



CONTRÔLES ET FONCTIONS

TRANSMISSEUR

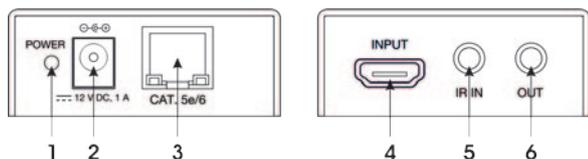


RÉCEPTEUR

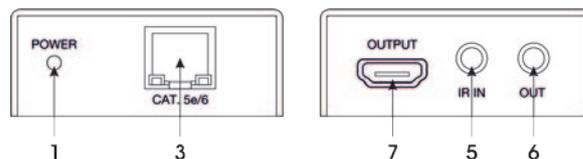

- 1.- **POWER** : indicateur lumineux de mise en marche.
- 2.- Entrée d'alimentation pour l'adaptateur de courant fourni.
- 3.- **CAT. 5e/6** : connecteur pour le câble 5e/6.
L'indicateur lumineux jaune allumé indique que le transmetteur et le récepteur sont connectés entre eux.
L'indicateur lumineux vert allumé indique transmission de signal compatible avec HDCP.
- 4.- **INPUT** : entrée de signal numérique dans le transmetteur, connecteur HDMI.
- 5.- **IR IN** : entrée pour connexion du récepteur de commande à distance mod. **IR-7R**.
- 6.- **OUT** : sortie pour connexion de l'émission de commande à distance mod. **IR-7T**.
- 7.- **OUTPUT** : sortie de signal numérique dans le récepteur, connecteur HDMI.

CONNEXION ET FONCTIONNEMENT

- Connectez la source de signal numérique à l'entrée INPUT du transmetteur avec le câble HDMI.
- Connectez le transmetteur au récepteur avec le câble Cat 5e/6.
- Connectez la sortie OUTPUT du récepteur au moniteur TV avec le câble HDMI.
- Alimentez le transmetteur avec l'adaptateur de courant fourni. Le récepteur s'alimente avec le propre câble Cat 5e/6 (PoC).

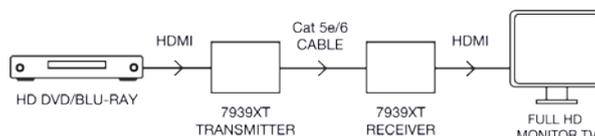

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | 7939XT |
|-------------------------|---|
| CARACTÉRISTIQUES | Prolongation HDMI par câble catégorie 5e/6. Distance de transmission jusqu'à 70 m pour 1080p ou 40 m pour 4K x 2K. Technologie HDBase T. Compatible avec 4K x 2K. Full HD 1080p, Full 3D. Largeur de bande 10'2 Gbps. Alimentation PoC du récepteur par le câble Catégorie 5e/6. Fonction d'extension de la télécommande (accessoires optionnels) Grande fiabilité. |
| ALIMENTATION | Transmetteur : 12 V CC, 1 A avec l'adaptateur incl. Récepteur : PoC |
| DIMENSIONS | Transmetteur et récepteur: 61 x 24 x 125 mm profondeur |
| OPTIONEL | IR-7R : récepteur de IR IR-7T : transmetteur de IR |
| NOTE | Nous recommandons d'utiliser des câbles catégorie 5e/6 de bonne qualité et avec isolement FTP/SFTP. Les câbles doivent avoir des connecteurs blindés avec isolement du câble connecté au blindage du connecteur. De cette façon s'améliore la fiabilité des rallonges HDMI, évitant des boucles de masse produites à l'inter connexion des appareils (reproducteur/récepteur et TV) avec différentes références de masse qui peuvent provoquer des pertes ou des coupures de l'image. |

GARANTIE

Ce produit a été soumis à de nombreux tests et a répondu au contrôle de qualité avant sa mise sur le marché.

FONESTAR garantit la conformité du produit pour l'usage auquel il est destiné, pendant une période de deux ans, à partir de la date de livraison et assure la substitution, conformément aux termes du décret législatif 1/2007 du 16 novembre, de la Loi pour la défense des consommateurs et utilisateurs. Le manque de conformité durant les six premiers mois, pour un défaut de fabrication sera réparé sans démarche supplémentaire à celle indiquée sur ce document, sur présentation du justificatif d'achat. A partir de six mois, **FONESTAR** se réserve le droit d'exiger le justificatif mentionnant que ce produit a été livré en état, avec ce défaut. Sont exclues de cette garantie les pannes occasionnées par : usage inapproprié, négligence, accident, pièces ayant subi des dégâts naturels, cassure, brûlure, inondation par liquide, autre substance ou humidité excessive, détérioration de pile ou manipulation interne de l'appareil, du logiciel ou de ses composants par du personnel non qualifié/autorisé, ou en général, pour tout usage non conforme avec la nature du produit et la finalité du contrat.

Si une intervention est nécessaire pendant la période de garantie, pour un manque de conformité, contactez le service commercial ou votre magasin distributeur, point de vente où vous avez acheté le produit dans un délai de deux mois, après avoir pris connaissance du défaut. Seulement si la réparation est impossible, ou nécessite des frais supplémentaires, dirigez-vous directement vers **FONESTAR**. Il est indispensable de présenter la facture ou justificatif d'achat, mentionnant la date, sans rature ni correction, pour pouvoir bénéficier de cette garantie. Ce document ajoute des renseignements à votre dossier et ne diminue, en aucun cas, les droits légaux de l'utilisateur, qui dans tous les cas est protégé par la Loi générale pour la défense des consommateurs et utilisateurs, décret 1/2007 du 16 novembre.



FONESTAR est adhérent à Ecoembalajes España, S.A. "ECOEMBES", sous le numéro 03497 et tous nos produits possèdent le Point Vert soutenu par notre adhésion et cotation à cet organisme pour le recyclage et le traitement de tous nos emballages.

FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Poligono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (Espagne)
www.fonestar.com