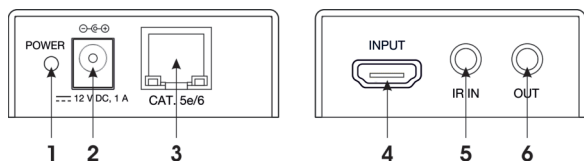
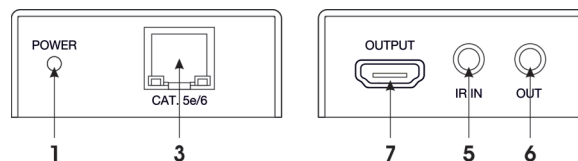


**7939XT**

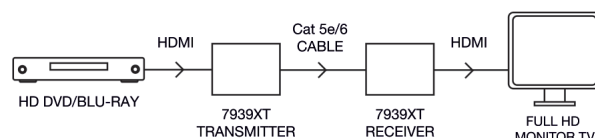
EXTENSIÓN HDMI POR CABLE CAT 5e/6

FONESTAR**CONTROLES Y FUNCIONES****TRANSMISOR****RECEPTOR**

- 1.- **POWER:** indicadores luminosos de encendido.
- 2.- Entrada de alimentación para el adaptador de corriente suministrado.
- 3.- **CAT. 5e/6:** conector para el cable 5e/6.
El indicador luminoso amarillo encendido indica que el transmisor y el receptor están conectados entre sí.
El indicador luminoso verde encendido indica transmisión de señal compatible con HDCP.
- 4.- **INPUT:** entrada de señal digital en el transmisor, conector HDMI.
- 5.- **IR IN:** entrada para conexión del receptor de mando a distancia mod. **IR-7R**.
- 6.- **OUT:** salida para conexión del emisor de mando a distancia mod. **IR-7T**.
- 7.- **OUTPUT:** salida de señal digital en el receptor, conector HDMI.

CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO

- Conecte la fuente de señal digital a la entrada INPUT del transmisor mediante cable HDMI.
- Conecte el transmisor al receptor mediante cable Cat 5e/6.
- Conecte la salida OUTPUT del receptor al monitor TV mediante cable HDMI.
- Alimente el transmisor con el adaptador de corriente suministrado. El receptor se alimenta con el propio cable Cat 5e/6 (PoC).

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

	7939XT
CARACTERÍSTICAS	Extensión HDMI por cable Cat 5e/6. Distancia de transmisión hasta 70 m para 1080p o 40 m para 4k x 2k. Tecnología HDBaseT. Compatible con 4k x 2k, Full HD 1080p, Full 3D. Ancho de banda 10'2 Gbps. Alimentación PoC del receptor a través de cable Cat 5e/6. Función de extensión del mando a distancia (accesorios opcionales). Gran fiabilidad.
ALIMENTACIÓN	Transmisor: 12 V CC, 1 A con adaptador incluido Receptor: PoC
MEDIDAS	Transmisor y receptor: 61 x 24 x 125 mm fondo
OPCIONAL	IR-7R: receptor de IR IR-7T: transmisor de IR
NOTA	Se recomienda utilizar cables Cat 5e/6 de buena calidad y con apantallamiento FTP/SFTP. Los cables deben tener conectores blindados con el apantallamiento del cable conectado al blindaje del conector. De esta manera se mejora la fiabilidad de los extensores HDMI, evitando lazos de masa producidos al interconectar aparatos (reproductor/receptor y TV) con diferente referencia de masa que puede provocar pérdidas o corte en la imagen.

GARANTÍA

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses **FONESTAR** se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.

En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a **FONESTAR**.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.



FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S.A. "ECOEMBES", con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.

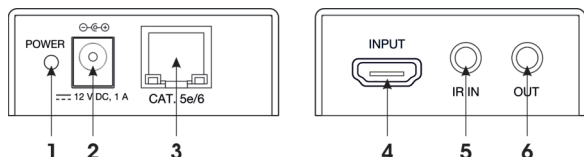
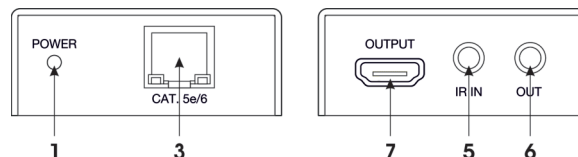
FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851.

FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (España)

www.fonestar.com

**7939XT**

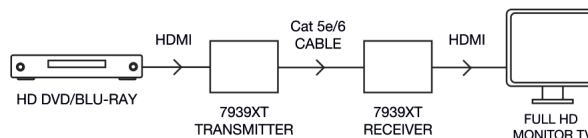
EXTENSÃO HDMI POR CABO CAT 5e/6

FONESTAR**CONTROLOS E FUNÇÕES****TRANSMISSOR****RECETOR**

- 1.- **POWER:** indicadores luminosos de ligado.
- 2.- Entrada de alimentação para o adaptador de corrente fornecido.
- 3.- **CAT. 5e/6:** conector para o cabo 5e/6.
O indicador luminoso amarelo aceso indica que o transmissor e o recetor estão ligados entre si.
O indicador luminoso verde aceso indica que a transmissão do sinal é compatível com HDCP.
- 4.- **INPUT:** entrada de sinal digital no transmissor, conector HDMI.
- 5.- **IR IN:** entrada para ligar o recetor do comando à distância mod. **IR-7R**.
- 6.- **OUT:** saída para ligar o emissor do comando à distância mod. **IR-7T**.
- 7.- **OUTPUT:** saída de sinal digital no recetor, conector HDMI.

LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO

- Ligue a fonte de sinal digital na entrada INPUT do transmissor utilizando cabo HDMI.
- Ligue o transmissor ao recetor utilizando cabo Cat 5e/6.
- Ligue a saída OUTPUT do recetor ao monitor TV utilizando cabo HDMI.
- Alimente o transmissor com o adaptador de corrente fornecido. O recetor é alimentado com o próprio cabo Cat 5e/6 (PoC).

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

	7939XT
CARACTERÍSTICAS	Extensão HDMI por cabo Cat 5e/6. Distância de transmissão até 70 m para 1080p ou 40 m para 4k x 2k. Tecnologia HDBaseT. Compatível com 4k x 2k, Full HD 1080p, Full 3D. Largura de banda 10'2 Gbps. Alimentação PoC do recetor através do cabo Cat 5e/6. Função de extensão do comando à distância (acessórios opcionais). Grande fiabilidade.
ALIMENTAÇÃO	Transmissor: 12 V CC, 1 A com adaptador incluído Recetor: PoC
MEDIDAS	Transmissor e recetor: 61 x 24 x 125 mm profundidade
OPCIONAL	IR-7R: recetor de IR IR-7T: transmissor de IR
NOTA	É recomendável utilizar cabos Cat 5e/6 de uma boa qualidade e com blindagem FTP/SFTP. Os cabos deverão ter conectores blindados com a blindagem do cabo ligado ao blindagem do conector. Assim, está a melhorar a fiabilidade dos extensores HDMI, de modo a evitar laços de massa produzidos ao ligar entre si aparelhos (leitor/recetor e TV) com diferente referência de massa que possa ocasionar perdas ou cortes na imagem.

GARANTIA

Este produto foi submetido a testes e superou o correspondente controlo de qualidade antes de ser colocado no mercado.

FONESTAR garante a conformidade do produto para a utilização a que está destinado durante um período de 2 anos a partir da data de entrega, compromete-se à sua reparação ou substituição nos termos que expressa a Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

A falta de conformidade nos primeiros 6 meses por um defeito de fabrico será corrigida sem mais trâmites que os indicados neste documento, relativos à apresentação do comprovativo de compra. A partir dos primeiros 6 meses, a **FONESTAR** reserva-se ao direito de requerer a justificação de que o produto foi entregue com a dita falta.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas por: uso inadequado ou negligente, acidentes, peças submetidas a desgaste natural, roturas, queimaduras, derrame de líquidos, outras substâncias ou humidade excessiva, deterioro das pilhas e manipulação interna do aparelho, do software ou das suas componentes por pessoal não autorizado e em geral por qualquer utilização desconforme com a natureza do produto e a finalidade do contrato.

No caso de necessitar de algum serviço durante o período de garantia por falta de conformidade, contacte com a loja ou distribuidor onde adquiriu o produto num prazo máximo de dois meses desde que teve conhecimento dela. Só no caso de lhe ser impossível ou suponha uma carga excessiva, deverá dirigir-se directamente à **FONESTAR**.

É imprescindível a apresentação da factura ou comprovativo de compra com indicação da data, sem emendas nem riscos, para ter direito aos benefícios desta garantia.

Este documento acrescenta dados e nunca diminui os direitos legais do utilizador, que em todo o caso está protegido pela Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.



FONESTAR aderiu à Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Ponto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

FONESTAR está inscrita no Registro de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) como secção especial do Registro de Estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 001851. FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 - Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)

www.fonestar.com