


**DESCRIPCIÓN**


Atenuadores de línea 100 V con autotransformador. Entrada de 2 hilos y sistemas con prioridad de 3 hilos.

**CONEXIÓN**

Ejemplo de conexión de varios atenuadores en línea 100 V de **2 hilos**

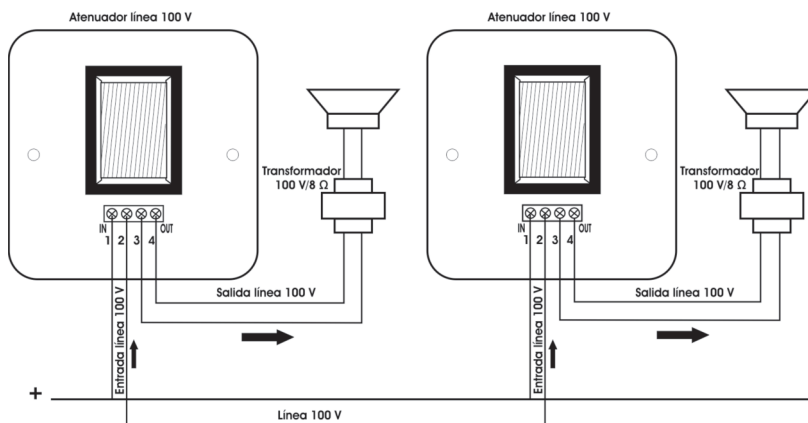

Ejemplo de conexión de varios atenuadores en línea 100 V de **3 hilos** en sistemas de prioridad para llamadas de emergencia, avisos, etc.

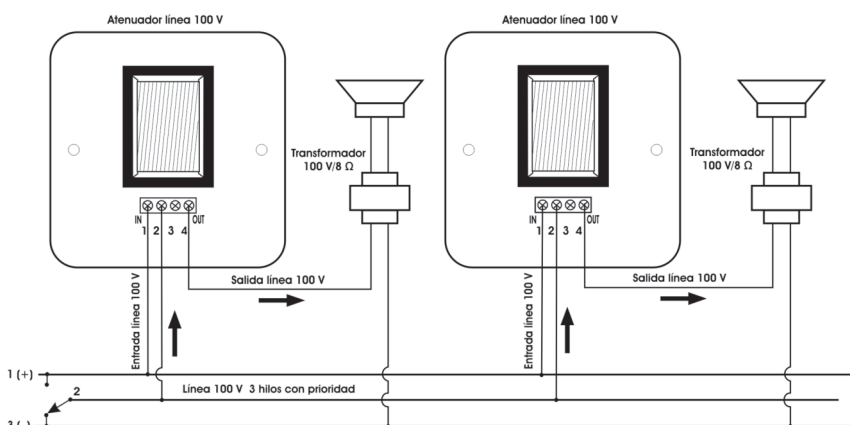

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

	AT-36	AT-312	AT-324
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Atenuador de línea 100 V con autotransformador. Entrada de 2 hilos y sistemas con prioridad de 3 hilos. Placa Bticino serie LIVINLIGHT.		
<b>POTENCIA</b>	6 W máximo	12 W máximo	24 W máximo
<b>ENTRADA</b>	Alta Z línea 100 V		
<b>SALIDA</b>	Alta Z línea 100 V		
<b>MEDIDAS</b>	Totales: 85 x 85 x 70 mm fondo Encastre: 50 x 30 x 40 mm fondo		
<b>CONTROLES</b>	10 posiciones de atenuación y apagado		
<b>COLOR</b>	Blanco Otros colores: antracita, tech, etc., bajo pedido		
	Para caja estándar universal cuadrada o para caja de instalación en superficie mod. <b>46001</b> Distancia entre tornillos: 60 mm		

**GARANTÍA:** 2 años contra defecto de fabricación, acompañado de justificante de compra. No cubre daños por roturas o averías posteriores.



FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.

FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851. FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 - Revilla de Camargo, Cantabria (España)


www.fonestar.com

**DESCRIÇÃO**


Atenuadores de linha 100 V com autotransformador. Entrada de 2 fios e sistemas com prioridade de 3 fios.

**LIGAÇÃO**

Exemplo de ligação de vários atenuadores em linha 100 V de **2 fios**

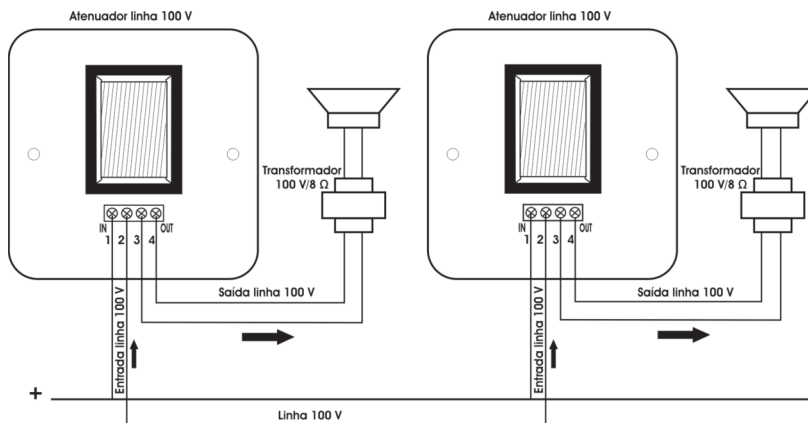

Exemplo de ligação de vários atenuadores em linha 100 V de **3 fios** em sistemas de prioridade para chamadas de emergência, avisos, etc.

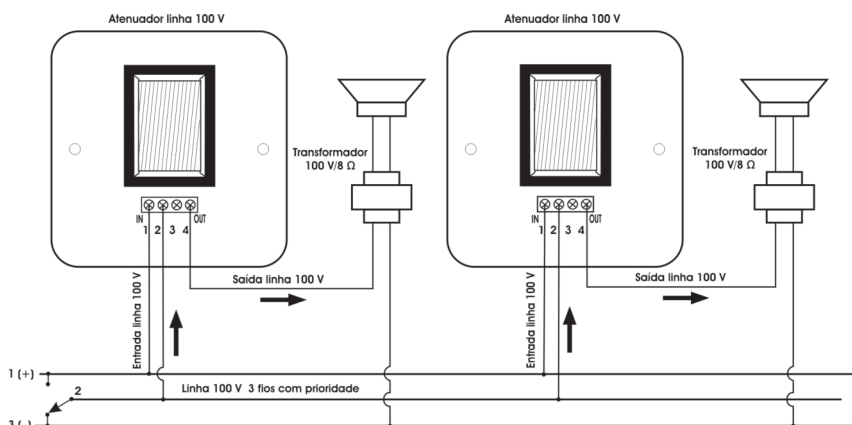

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

	AT-36	AT-312	AT-324
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Atenuador de linha 100 V com autotransformador. Entrada de 2 fios e sistemas com prioridade de 3 fios. Placa Bticino série LIVINLIGHT.		
<b>POTÊNCIA</b>	6 W máximo	12 W máximo	24 W máximo
<b>ENTRADA</b>	Alta Z linha 100 V		
<b>SAÍDA</b>	Alta Z linha 100 V		
<b>MEDIDAS</b>	Totais: 85 x 85 x 70 mm profundidade Encaixe: 50 x 30 x 40 mm profundidade		
<b>CONTROLOS</b>	10 posições de atenuação e desligado		
<b>COR</b>	Branco Outros cores: antracite, tech, etc., sob encomenda		
	Para caixa standard universal quadrada ou para caixa de instalação em superfície mod. <b>46001</b> Distância entre parafusos: 60 mm		

**GARANTIA:** de 2 anos para defeitos de fabrico, acompanhada de comprovativo de compra. Não cobre danos de quebras ou avarias posteriores.



FONESTAR aderiu à Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Punto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

FONESTAR está inscrita no Registro de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos (RAEE) como secção especial do Registro de Estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 001851. FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 - Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)

www.fonestar.com