


DESCRIPCIÓN

Atenuador de sonido con 9 posiciones de atenuación y apagado.


CONEXIÓN

Puede emplearse para líneas de 100 V de 2 hilos y líneas de 100 V de 3 hilos con prioridad para llamadas de emergencia, según los siguientes esquemas de conexión:

Ejemplo de conexión en línea 100 V de 2 hilos

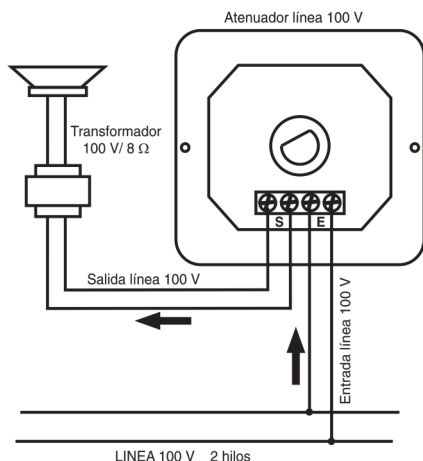

Ejemplo de conexión en línea 100 V de 3 hilos en sistemas de prioridad para llamadas de emergencia

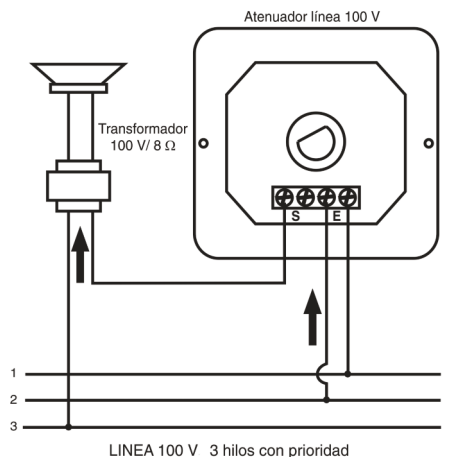

NOTA: atenuador visto por el frente

En el caso de conexión en línea 100 V de 3 hilos:

- En funcionamiento normal la línea de 100 V corresponde a los hilos 1 y 2.
- En emergencias la línea de 100 V se conmuta a los hilos 2 y 3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	AT-31	AT-31S
CARACTERÍSTICAS	Atenuador de línea 100 V resistivo. Entrada de 2 hilos y sistemas con prioridad de 3 hilos.	
POTENCIA	10 W máximo	
ENTRADA	Alta Z línea 100 V	
SALIDA	Alta Z línea 100 V	
MEDIDAS	Totales: 82 x 82 x 55 mm fondo	Totales: 82 x 82 x 62 mm fondo
	Encastre: 54 x 50 x 33 mm fondo	
CONTROLES	9 posiciones de atenuación y apagado	
	Para caja estándar universal cuadrada Distancia entre tornillos: 60 mm	Con caja para instalación en superficie

GARANTÍA: 2 años contra defecto de fabricación, acompañado de justificante de compra. No cubre daños por roturas o averías posteriores.




DESCRIÇÃO

Atenuador de som com 9 posições de atenuação e desligado.


LIGAÇÃO

Podem ser utilizados para linhas de 100 V de 2 fios e linhas de 100 V de 3 fios com prioridade para chamadas de emergência, de acordo com os seguintes esquemas de ligação:

Exemplo de ligação em linha 100 V de 2 fios

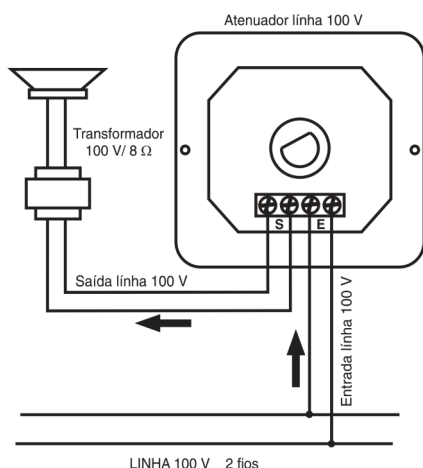

Exemplo de ligação em linha 100 V de 3 fios, em sistemas de prioridade para chamadas de emergência

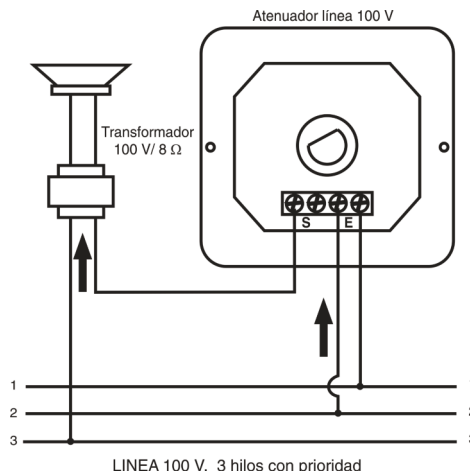

NOTA: atenuador visto pela frente

No caso de ligação em linha de 3 fios:

- Em funcionamento normal a linha de 100 V corresponde aos fios 1 e 2.
- Em emergências a linha de 100 V passa aos fios 2 e 3.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	AT-31	AT-31S
CARACTERÍSTICAS	Atenuador de linha 100 V resistivo. Entrada de 2 fios e sistemas com prioridade de 3 fios.	
POTÊNCIA	10 W máximo	
ENTRADA	Alta Z linha 100 V	
SAÍDA	Alta Z linha 100 V	
MEDIDAS	Totais: 82 x 82 x 55 mm profundidade	Totais: 82 x 82 x 62 mm profundidade
	Embutido: 54 x 50 x 33 mm profundidade	
CONTROLOS	9 posições de atenuação e desligado	
	Para caixa standard universal quadrada Distância entre parafusos: 60 mm	Com caixa para instalação em superfície

GARANTIA: de 2 anos para defeitos de fabrico, acompanhada de comprovativo de compra. Não cobre danos de quebras ou avarias posteriores.

