

# FCM-766

DESKTOP CONDENSER MICROPHONE

MICRÓFONO CONDENSADOR DE SOBREMESA

MICROPHONE ÉLECTRET DE TABLE

MICROFONE CONDENSADOR DE MESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### **DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO**

#### **EN**

- Electret condenser desktop microphone
- Recommended for conference systems, PA systems, churches, etc.
- Desktop base with switch

#### **ES**

- Micrófono de condensador electret de sobremesa
- Recomendado para sistemas de conferencias, sistemas de megafonía, iglesias, etc.
- Base de sobremesa con interruptor


#### **FR**

- Microphones de condensateur électret pour table
- Ils sont recommandés pour les systèmes de conférences, les systèmes de sonorisation, lieux de cultes, etc.
- Base de table avec interrupteur

#### **PT**

- Microfone de condensador electret de mesa
- Recomendado para sistemas de conferências, sistemas de megafonia, igrejas, etc.
- Base de mesa com interruptor

## CONTROLS

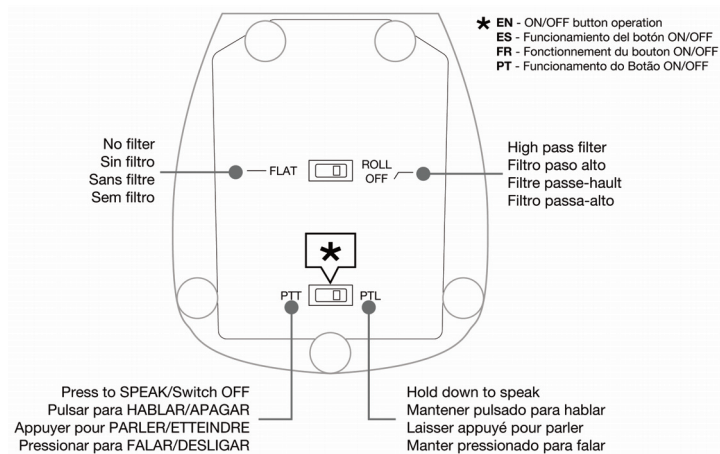

## TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### EN

CAPSULE:	Unidirectional electret condenser
RESPONSE:	80-18,000 Hz
SENSITIVITY:	-51 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	100-600 $\Omega$
SWITCH:	Mic: on/off and PTT/PTL Filter: Bass cut-off/flat response
INDICATORS:	LED power indicator
CONNECTORS:	Mini male XLR Balanced line
PHANTOM:	11 to 52 V DC
CABLE:	5 m with mini female XLR to male XLR connectors Balanced Line
HEIGHT:	Total: 32 cm with shock-resistant desktop base, tube, 2 gooseneck sections and capsule
ACCESSORIES:	Foam windshield

### ES

CÁPSULA:	Condensador electret unidireccional
RESPUESTA:	80-18.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-51 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	100-600 $\Omega$
INTERRUPTOR:	De micro: on/off y PTT/PTL De filtro: corte de graves/respuesta plana
INDICADORES:	Indicador luminoso de funcionamiento
CONECTORES:	Mini XLR macho Línea balanceada
PHANTOM:	11 a 52 V CC
CABLE:	5 m con conectores mini XLR hembra a XLR macho Línea balanceada
ALTURA:	Total: 32 cm con base de sobremesa antichoque, tubo, 2 secciones de flexo y cápsula
ACCESORIOS:	Espuma quitaviento

### FR

CAPSULE :	Condensateur électret unidirectionnel
RÉPONSE :	80-18.000 Hz
SENSIBILITÉ :	-51 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE :	100-600 $\Omega$
INTERRUPTEUR :	De micro : on/off et PTT/PTL De filtre : pente de graves/réponse plate
INDICATEURS :	Indicateur lumineux de fonctionnement
CONNECTEURS :	Mini XLR mâle Ligne équilibrée
PHANTOM :	11 à 52 V CC
CÂBLE :	5 m avec connecteurs mini XLR femelle à XLR mâle Ligne équilibrée
HAUTEUR :	Totale : 32 cm avec base de table anti choc, tube, 2 sections de flexible et capsule
ACCÉSSOIRES :	Mousse de protection

### PT

CÁPSULA:	Condensador electret unidireccional
RESPOSTA:	80-18.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-51 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	100-600 $\Omega$
INTERRUPTOR:	De micro: on/off e PTT/PTL De filtro: corte de graves/resposta plana
INDICADORES:	Indicador luminoso de funcionamento
CONETORES:	Mini XLR macho Linha balanceada
PHANTOM:	11 a 52 V CC
CABO:	5 m com conetores mini XLR fêmea a XLR macho Linha balanceada
ALTURA:	Total: 32 cm com base de mesa antichoque, tubo, 2 secções de tubo flexível e cápsula
ACESSÓRIOS:	Esponja para supressão de ruídos